

# Technische handleiding AXIOM proximity lezer AX480

## Product gegevens

Productnaam : AXIOM proximity lezer

Artikelnummer : AX480

De AX480 is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

## Inhoud verpakking

- 1 x AX480 Proximity lezer
- 1 x setje bevestigings schroeven
- 1 x handleiding

## Technische gegevens

Aansluitspanning 5-12Vdc

Kabelspecificaties 22 AWG. 0,325 mm<sup>2</sup>, Afgeschermd,  
Soepel, niet getwist

Maximale kabellengte 150 meter

Leesbereik 5V +/- 15cm (dikke kaarten)

Leesbereik 12V +/- 20cm (dikke kaarten)

Gebruikerstemp. -35-65 graden Celsius

## **Let op!**

Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het leesbereik afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 12VDC.

Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel.

**Minimaal 30 cm afstand aanhouden tussen twee lezers.**

## Aansluitgegevens

5-12Vdc Rood

GND Zwart

D0 Groen

D1 Wit


Led (groen) Bruin Schakelt naar de 0 volt. Geen spanning op zetten.

Zoemer Blauw

Afscherming Blank NIET AANSLUITEN

Niet gebruikte aders afknippen en isoleren.

Bij gebruik van een externe voeding voor de lezer, dienen de lezer én toegangscontroleapparatuur één gemeenschappelijke massa te hebben !

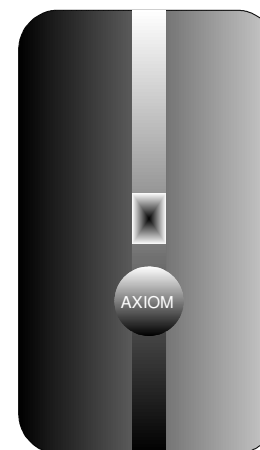

Indien deze lezer wordt aangesloten op een CardAccess systeem dient onderstaand kaartformaat in de CardAccess software onder "Administratie - Kaartformaten" te worden toegevoegd.

Type:	Insertn		Lengte:	50 bit	
	Offset	Length		Offset	Length
Kaart ID:	17	32	Even Parity:	0	25
Project code:	1	16	Oneven Parity:	25	25
Uitgave nr:	0	0			