

# KBD-Universal XF

www.boschsecurity.nl



Met het nieuwe KBD-Universal XF-bedieningspaneel biedt Bosch een extra manier om het Bosch Video Management System (Bosch VMS), Building Integration System (BIS) met Video Engine, DIVAR IP 3000 en DIVAR IP 7000 te bedienen. Gebruikers die al ervaring hebben met de gebruikelijke DVR-bediening kunnen nu met dit bedieningspaneel de gangbare DVR-functies uitvoeren op een modern "Video-over-IP"-managementsysteem.

Het bedieningspaneel is voorzien van een jog-shuttle, joystick, 38 verlichte toetsen en alarmzoemer, en is geschikt voor het beheer van uw video-over-IP-apparaten die in een Bosch VMS- of DIVAR IP-systeem worden gebruikt.

De emulatie van een HID-joystick met 4 assen zorgt voor een moeiteloze PTZ-bediening. Het apparaat kan tevens worden gebruikt in combinatie met normale pc-randapparatuur, zoals toetsenborden, muizen, joysticks of andere accessoires.

KBD-Universal XF wordt via USB van voeding voorzien en heeft dus slechts één kabel nodig.

Het kan worden omgedraaid, zodat zowel rechtshandige als linkshandige gebruikers alle functies probleemloos kunnen gebruiken.



- ▶ USB-bedieningspaneel voor het beheer van Bosch Video Management System, Building Integration System (BIS) met Video Engine of DIVAR IP-systemen
- ▶ Met joystick en jog-shuttle
- ▶ USB-voeding
- ▶ Alle belangrijke functies van de GUI van het Bosch Video Management System kunnen worden bediend
- ▶ Eenvoudig te installeren en gebruiken, voor rechts- en linkshandige operators

Dit eenvoudige, gebruiksvriendelijke en volledig implementeerbare bedieningspaneel maakt een comfortabel en intuïtief beheer van CCTV-toepassingen vanaf de pc mogelijk.

Het is geoptimaliseerd voor Bosch Video Management System-toepassingen.

Voor gebruik met BIS - Video Engine wordt een speciale, afdrukbare toetsenbordindeling meegeleverd met de BIS.

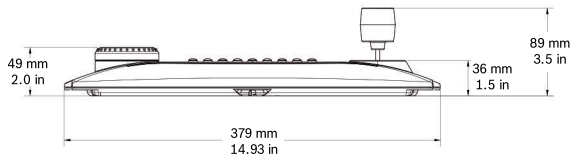
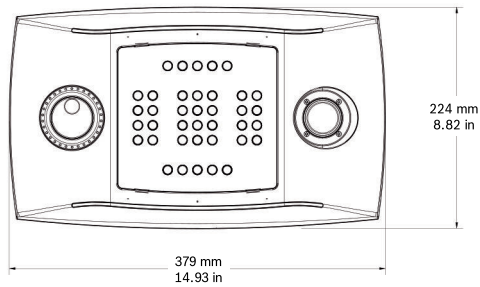
## Certificaten en goedkeuringen

### Certificaten

Nummer
EN 55022, klasse B
EN 50130-4
EN61000-6-3
EN60950-1
FCC deel 15, klasse B

**Goedkeuringen**

Regio	Certificiëring	
Europa	CE	KBD-Universal XF
VS	UL	UL online certificatie-directory (snelkoppeling)

**Installatie/configuratie****Afmetingen****Meegeleverde onderdelen**

Aantal	Component
1	KBD-Universal XF
1	Installatiestuurprogramma
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Installatiehandleiding

**Technische specificaties**

Algemeen	
38 verlichte rubberen toetsen	
Alarmzoemer	
Mechanisch	
Afmetingen (H x B x D)	89 x 379 x 224 mm
Gewicht	1,4 kg
Geleverde kabellengte	Ca. 1 m.
* Dankzij de interne connector kan de klant de kabel vervangen door een langere of kortere standaard USB A-B-kabel.	

Elektrisch	
Voeding	Via USB-poort
Verbruik	350 mA max.
Communicatie	
USB 2.0	
Protocollen	
Specifiek protocol voor virtuele Com-poort	
Emulatie van HID-joystick met 4 assen	
Besturingssysteem	
Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8	
Stuurprogramma's beschikbaar op <a href="http://www.boschsecurity.com">www.boschsecurity.com</a> . Selecteer uw regio en land. Selecteer de productcatalogus. Voer een zoekactie uit naar uw product. Selecteer het product in de zoekresultaten om het bestaande product weer te geven. Klik op de tab Downloads.	
Omgevingseisen	
Binnenshuis	
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +45 °C

**Bestelinformatie****KBD-Universal XF bedieningspaneel**

USB CCTV-bedieningspaneel voor gebruik met Bosch Video Management System, BIS - Video Engine of DIVAR IP-systemen  
Opdrachtnummer **KBD-UXF**

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5617 BA Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
België  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be