

# Technische handleiding proximitylezer AP II PIN thru Data

## Product gegevens

Productnaam : proximitylezer

Artikelnummer : AP II PIN

Deze lezer is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Bij buitenmontage dient u RVS-schroeven te gebruiken.

## Inhoud verpakking

- 1x Access Prox II lezer
- 1x setje bevestigings schroeven (2x zelftap, binnenmontage)
- 1x Kabel wartel

## Technische gegevens

Aansluitspanning	12 V DC ... 24 V DC
Gem. stroom	12V/24V 100mA / 120mA
Kabelspecificaties	22 AWG. 0,325 mm2, Afgeschermd, Soepel, niet getwist
Maximale kabellengte	150 meter
Leesbereik	24V +/- 20cm (dikke kaarten)

## **Let op!**


Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het leesbereik afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 24VDC.

Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel.

## Aansluitgegevens

1	+VDC, +12-24VDC	8	Zoemer
2	-Ground	9	n.v.t.
3	D0	10	Sabotage schakelaar C
4	D1	11	Sabotage schakelaar S
5	n.v.t.		
6	LED groen		
7	LED rood		

Bij gebruik van een externe voeding voor de lezer, dienen de lezer én toegangscontrole-apparatuur één gemeenschappelijke massa (min) te hebben !!!

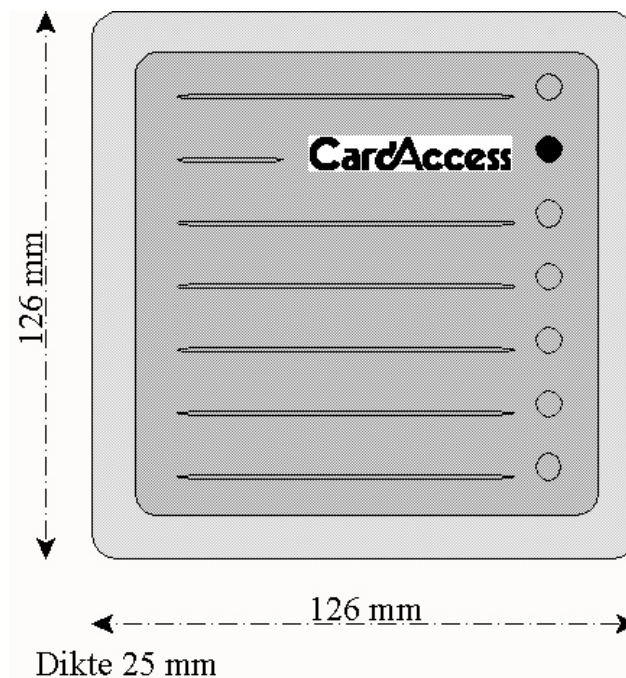

## Keypad aansluitingen

Dit Keypad verzendt zijn ingevoerde PIN codes via de datalijn D0 en D1. Het 3 x 4 matrix gedeelte hoeft niet te worden aangesloten.