
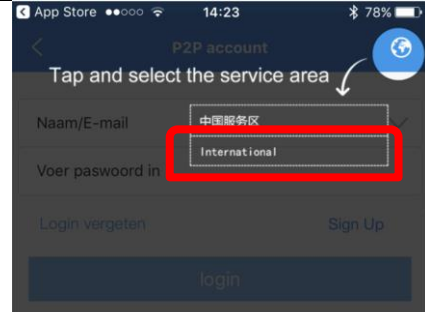
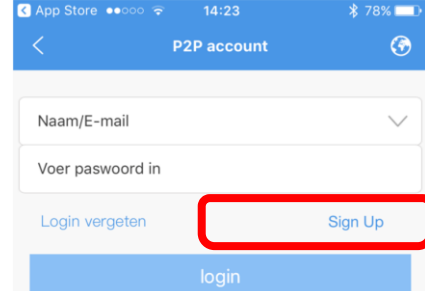
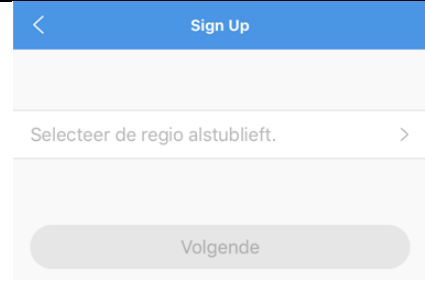





Het gebruik van EZcloud van UNV i.c.m. UNV netwerkrecorders – Verkorte handleiding

1. Account aanmaken


Download en installeer de **EZview** app voor iOS (Apple iPhone) of Android gebaseerde smartphones. (PS. In deze handleiding wordt de iPhone app gebruikt als voorbeeld. De Android app functioneert nagenoeg hetzelfde.)

	<p>Open de EZView app. Deze zal toestemming vragen om uw GPS te gebruiken en "PUSH" meldingen te versturen. Deze kunt u toestaan en is voor u als gebruiker van de cloud een extra voordeel. Kies vervolgens voor P2P login.</p>
	<p>Kies voor International</p>
	<p>Kies voor Sign Up om u eenmalig te registreren op de cloud omgeving van UNV.</p>
	<p>Selecteer hier een regio. Dit doet u door op de knop "Selecteer de regio alstublieft" te drukken .</p>

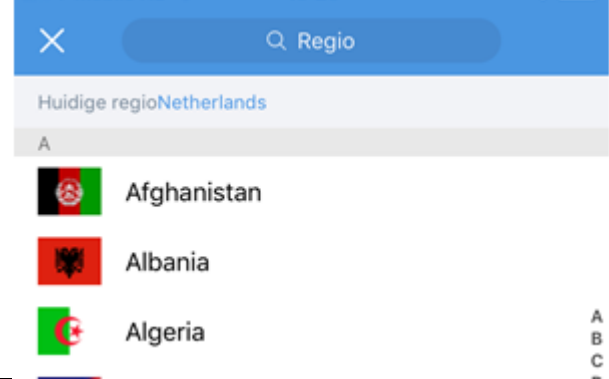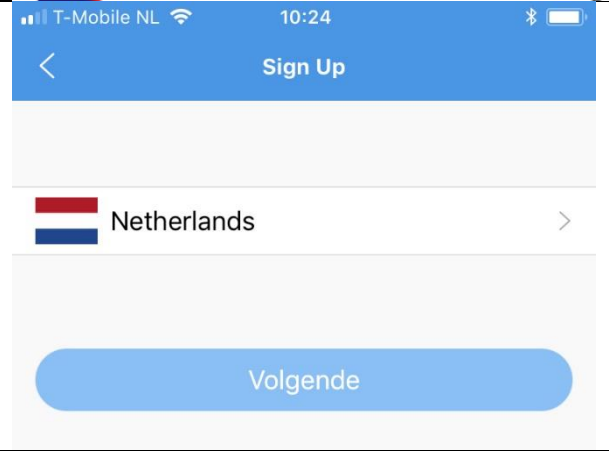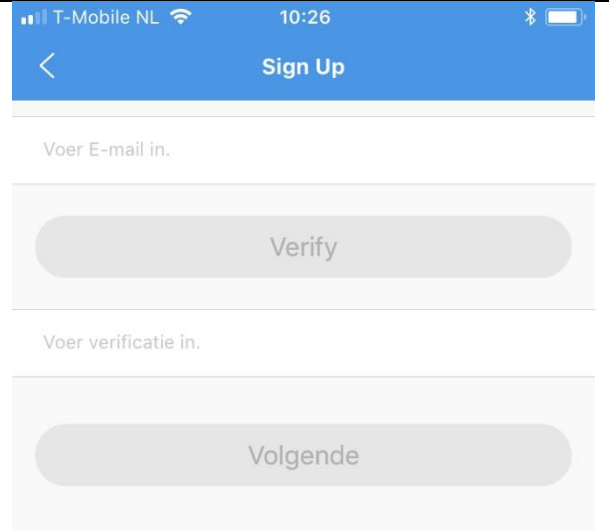Full service distributeur in beveiliging

	<p>Als u de app toegang heeft gegeven tot GPS kunt u bij Huidige Regio uw land verwachten. Als u dit niet heeft toegepast zult u handmatig naar uw land moeten zoeken.</p>
	<p>Zoals u ziet zal het scherm verspringen en zal uw land in het scherm verschijnen. Als u nu op volgende drukt komt u in het registratie formulier.</p>
	<p>Voer uw email adres in (hiernaar wordt een verificatie mail verstuurd).</p> <p>Klik op de knop "Verify". Er wordt nu een mail verstuurd naar het opgegeven adres met een code erin. Voer deze code in , in het veld naast de Verify knop. (mail kan in SPAMBOX verstuurd worden).</p>

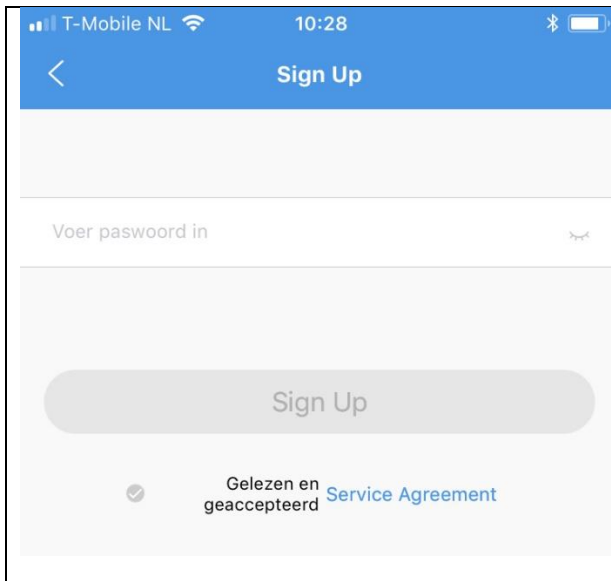
Full service distributeur in beveiliging



Voer bij paswoord een gewenst wachtwoord in om in het vervolg in de cloud omgeving in te kunnen loggen.

Zet een vink bij "Gelezen en geaccepteerd" om u aan te kunnen melden en door te kunnen met het gebruik van de app.

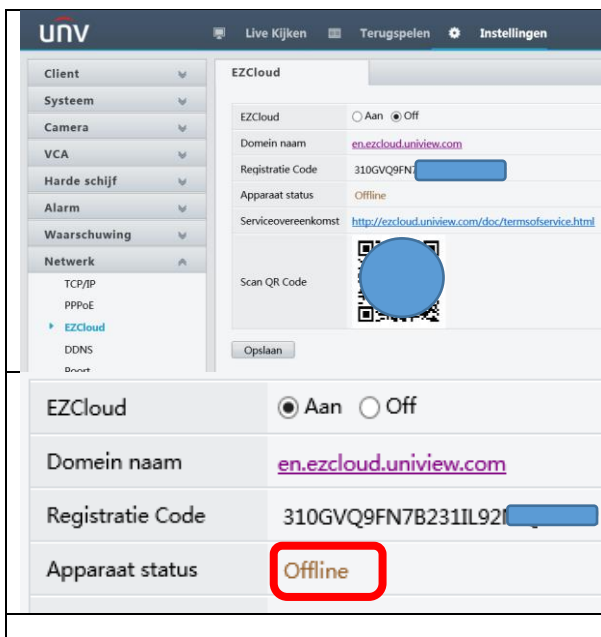2. Recorder aanmelden bij de EZcloud



Zorg dat de recorder een werkende internetverbinding heeft. Open het configuratie menu op de recorder of via de webpagina van de recorder. Lokaal op de recorder: Ga naar Systeem/Netwerk/EZCloud
Via de webpagina: Netwerk/EZCloud

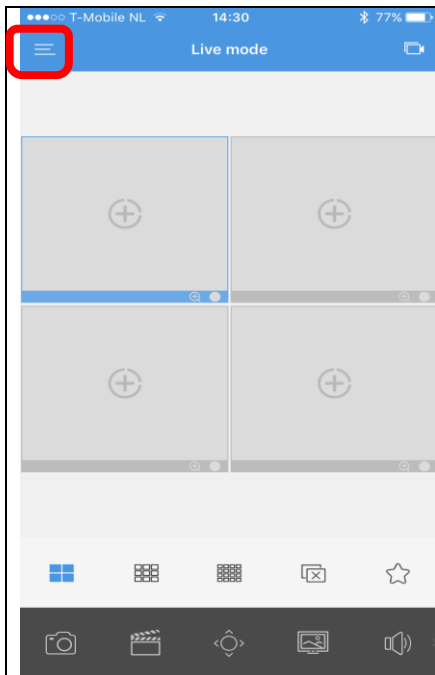
Zet het vinkje aan bij Aan (Activeer EZCloud)

Klik op Opslaan.


Merk op dat de status nu nog "offline" is.


Ga nu weer naar de app.

Full service distributeur in beveiliging




Het standaardscherm van de app.

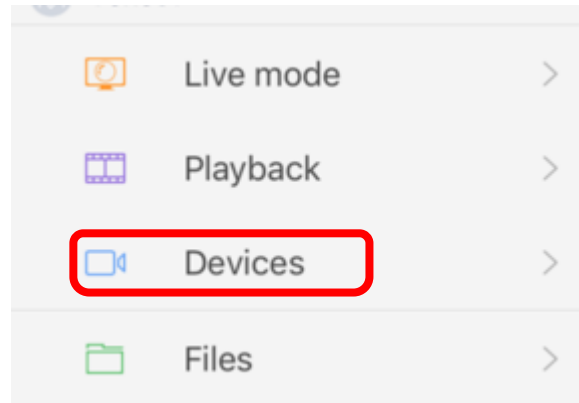Klik linksboven op de 3 streepjes  om het menu in te gaan.




Kies hier voor "Devices" (apparaten).

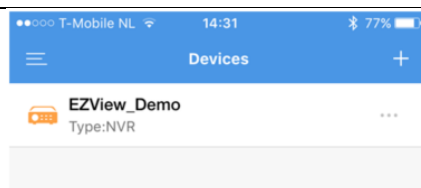


Standaard staat er al een demo recorder van UNV voorgeprogrammeerd.

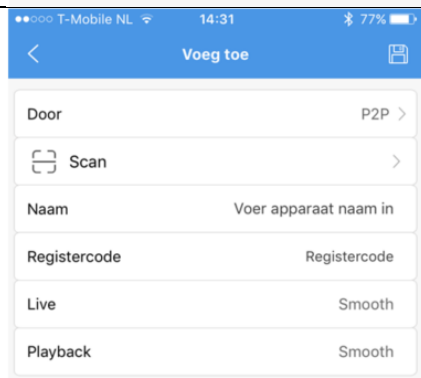Om uw eigen recorder toe te voegen, klik op de blauwe balk onder genaamd "P2P-apparaat toevoegen".



Klik nu op Scan

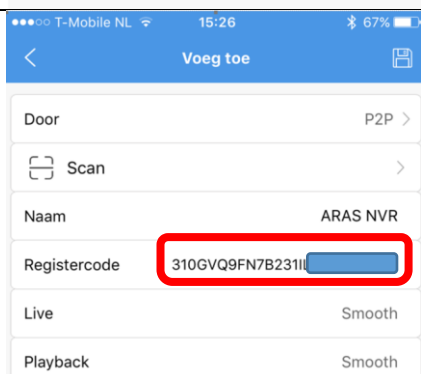
Om de QR code van de recorder te scannen die u in beeld ziet staan. Mogelijk moet u toestemming geven om de camera van de smartphone te gebruiken via de app.




Richt hiervoor de camera naar de QR code. Zodra deze leesbaar in beeld is zal de app deze lezen en de code importeren.

Geef ook een eigen naam in de voor de recorder.

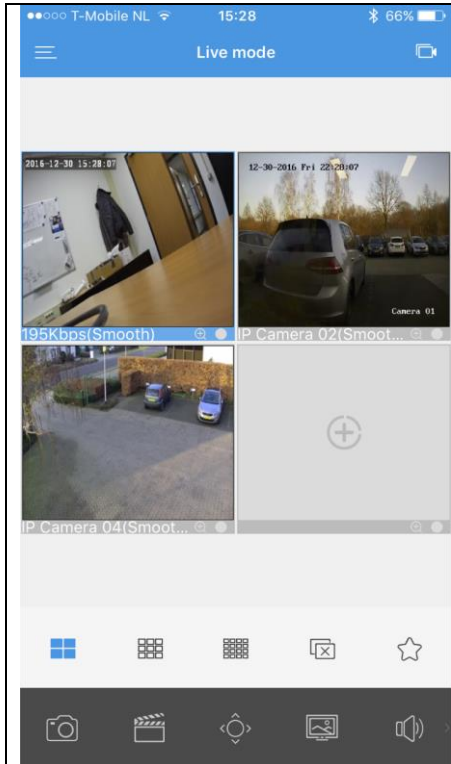Full service distributeur in beveiliging







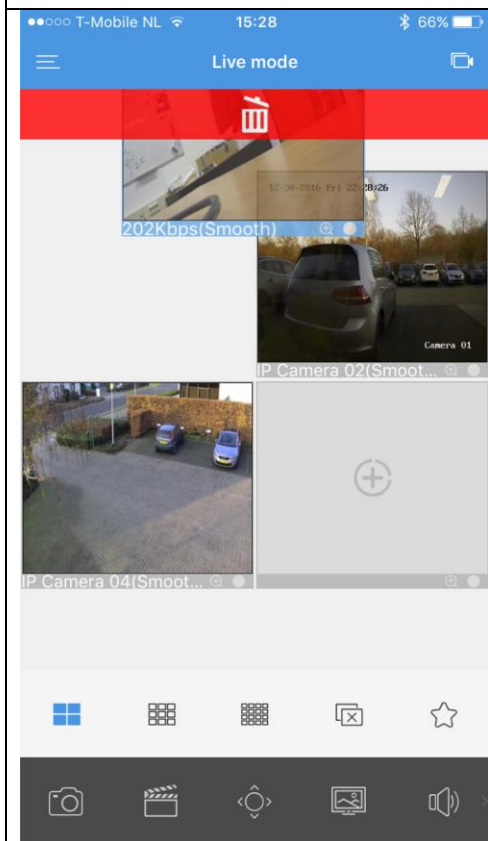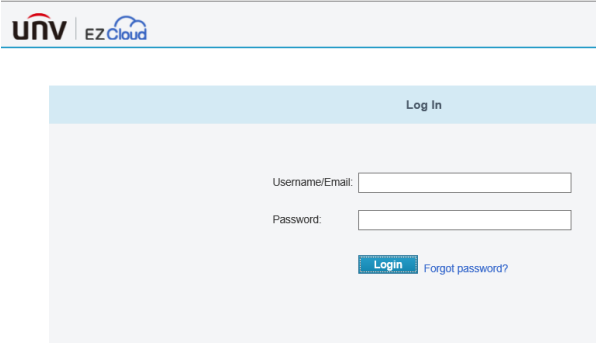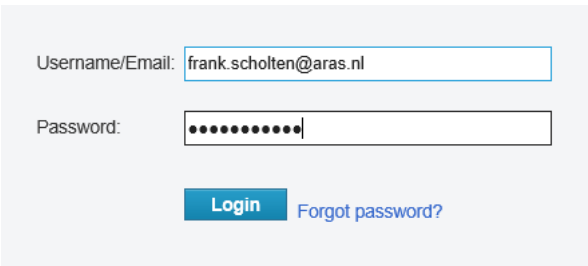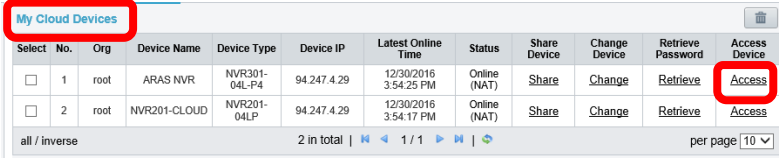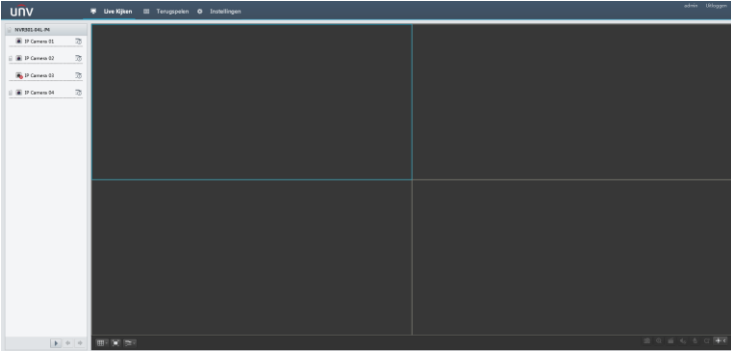De verbinding wordt nu gestart via de cloud.

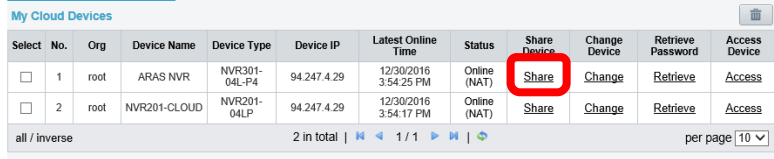
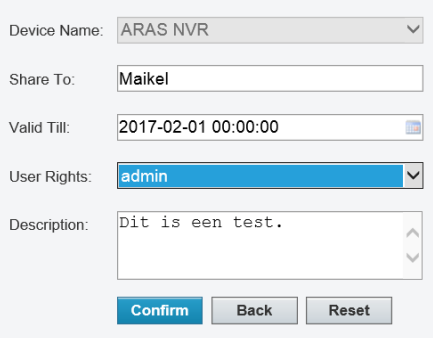

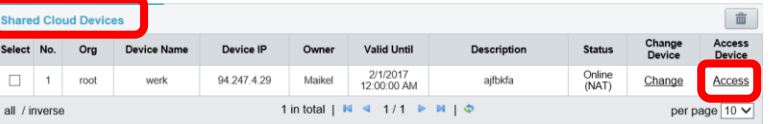
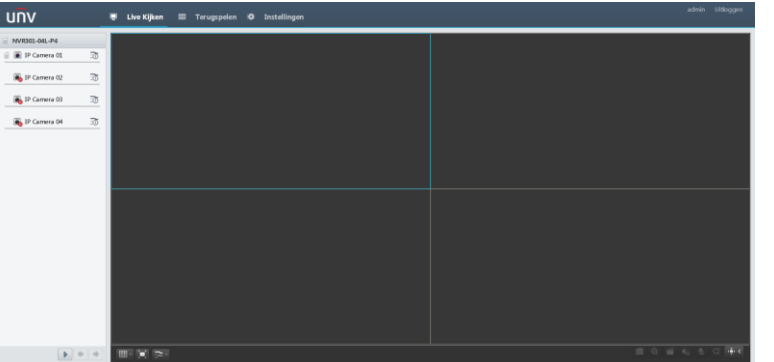


Om camera's te verwijderen, sleep deze naar boven.

3. Recorder benaderen via EZcloud vanuit een browser.

	<p>Open Internet Explorer op een Windows computer, een ga naar:</p> <p>https://en.ezcloud.uniview.com/</p>																																				
	<p>Login met de naam en wachtwoord die u eerder hebt ingegeven in de app tijdens de aanmelding voor de EZcloud.</p>																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Select</th> <th>No.</th> <th>Org</th> <th>Device Name</th> <th>Device Type</th> <th>Device IP</th> <th>Latest Online Time</th> <th>Status</th> <th>Share Device</th> <th>Change Device</th> <th>Retrieve Password</th> <th>Access Device</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>root</td> <td>ARAS NVR</td> <td>NVR301-04L-P4</td> <td>94.247.4.29</td> <td>12/30/2016 3:54:25 PM</td> <td>Online (NAT)</td> <td>Share</td> <td>Change</td> <td>Retrieve</td> <td>Access</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>root</td> <td>NVR201-CLOUD</td> <td>NVR201-04LP</td> <td>94.247.4.29</td> <td>12/30/2016 3:54:17 PM</td> <td>Online (NAT)</td> <td>Share</td> <td>Change</td> <td>Retrieve</td> <td>Access</td> </tr> </tbody> </table>	Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device	<input type="checkbox"/>	1	root	ARAS NVR	NVR301-04L-P4	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:25 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access	<input type="checkbox"/>	2	root	NVR201-CLOUD	NVR201-04LP	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:17 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access	<p>U ziet nu de geregistreerde recorders onder "My Cloud Devices".</p>
Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device																										
<input type="checkbox"/>	1	root	ARAS NVR	NVR301-04L-P4	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:25 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access																										
<input type="checkbox"/>	2	root	NVR201-CLOUD	NVR201-04LP	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:17 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access																										
	<p>Om een recorder te benaderen via de cloud, klik op het woord "Access".</p> <p>De webpagina van de recorder wordt nu geopend, net alsof u lokaal op het netwerk verbindt.</p> <p>Accepteer eventuele waarschuwingen voor installatie van invoegtoepassingen.</p>																																				

4. Recorder delen met andere gebruikers via EZcloud.

 <p>My Cloud Devices</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Select</th> <th>No.</th> <th>Org</th> <th>Device Name</th> <th>Device Type</th> <th>Device IP</th> <th>Latest Online Time</th> <th>Status</th> <th>Share Device</th> <th>Change Device</th> <th>Retrieve Password</th> <th>Access Device</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>root</td> <td>ARAS NVR</td> <td>NVR301-04L-P4</td> <td>94.247.4.29</td> <td>12/30/2016 3:54:25 PM</td> <td>Online (NAT)</td> <td>Share</td> <td>Change</td> <td>Retrieve</td> <td>Access</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>root</td> <td>NVR201-CLOUD</td> <td>NVR201-04LP</td> <td>94.247.4.29</td> <td>12/30/2016 3:54:17 PM</td> <td>Online (NAT)</td> <td>Share</td> <td>Change</td> <td>Retrieve</td> <td>Access</td> </tr> </tbody> </table> <p>all / inverse 2 in total 1 / 1 per page 10</p>	Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device	<input type="checkbox"/>	1	root	ARAS NVR	NVR301-04L-P4	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:25 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access	<input type="checkbox"/>	2	root	NVR201-CLOUD	NVR201-04LP	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:17 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access	<p>Wanneer ingelog in de EZcloud omgeving, ziet U de geregistreeerde recorders.</p> <p>Wilt u een recorder delen met andere EZcloud gebruikers zodat zij ook toegang krijgen tot deze recorder, kies dan voor "Share"</p>
Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device																										
<input type="checkbox"/>	1	root	ARAS NVR	NVR301-04L-P4	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:25 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access																										
<input type="checkbox"/>	2	root	NVR201-CLOUD	NVR201-04LP	94.247.4.29	12/30/2016 3:54:17 PM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access																										
 <p>Device Name: ARAS NVR</p> <p>Share To: Maikel</p> <p>Valid Till: 2017-02-01 00:00:00</p> <p>User Rights: admin</p> <p>Description: Dit is een test.</p> <p>Confirm Back Reset</p>	<p>Vul de gebruikersnaam of het emailadres van degene waarmee u de recorder wilt delen.</p> <p>Als gebruikersrechten kan er gekozen worden voor de gebruikers die lokaal in de recorder zijn geprogrammeerd.</p>																																				
 <p>Sharing Records</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Select</th> <th>No.</th> <th>Device Name</th> <th>Share To</th> <th>User Role</th> <th>Valid Until</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>ARAS NVR</td> <td>Maikel</td> <td>admin</td> <td>2/1/2017 12:00:00 AM</td> <td>Dit is een test.</td> </tr> </tbody> </table> <p>all / inverse 1 in total 1 / 1 per page 10</p>	Select	No.	Device Name	Share To	User Role	Valid Until	Description	<input type="checkbox"/>	1	ARAS NVR	Maikel	admin	2/1/2017 12:00:00 AM	Dit is een test.	<p>De recorders die door u worden gedeeld met anderen staan onder het kopje "Sharing Records"</p>																						
Select	No.	Device Name	Share To	User Role	Valid Until	Description																															
<input type="checkbox"/>	1	ARAS NVR	Maikel	admin	2/1/2017 12:00:00 AM	Dit is een test.																															
 <p>Shared Cloud Devices</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Select</th> <th>No.</th> <th>Org</th> <th>Device Name</th> <th>Device IP</th> <th>Owner</th> <th>Valid Until</th> <th>Description</th> <th>Status</th> <th>Change Device</th> <th>Access Device</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>root</td> <td>werk</td> <td>94.247.4.29</td> <td>Maikel</td> <td>2/1/2017 12:00:00 AM</td> <td>ajfbkfa</td> <td>Online (NAT)</td> <td>Change</td> <td>Access</td> </tr> </tbody> </table> <p>all / inverse 1 in total 1 / 1 per page 10</p>	Select	No.	Org	Device Name	Device IP	Owner	Valid Until	Description	Status	Change Device	Access Device	<input type="checkbox"/>	1	root	werk	94.247.4.29	Maikel	2/1/2017 12:00:00 AM	ajfbkfa	Online (NAT)	Change	Access	<p>De recorders die door anderen met u gedeeld worden staan onder het kopje "Shared Cloud Devices".</p> <p>U kunt door te klikken op het woord Access toegang krijgen tot deze recorder via de cloud.</p>														
Select	No.	Org	Device Name	Device IP	Owner	Valid Until	Description	Status	Change Device	Access Device																											
<input type="checkbox"/>	1	root	werk	94.247.4.29	Maikel	2/1/2017 12:00:00 AM	ajfbkfa	Online (NAT)	Change	Access																											
 <p>unv</p> <p>Live Kijken Toeslagen Instellingen</p> <p>NVR301-04L-P4</p> <ul style="list-style-type: none"> IP Camera 01 IP Camera 02 IP Camera 03 IP Camera 04 	<p>U kunt vervolgens werken alsof u lokaal verbonden bent met deze recorder.</p>																																				