

## CamTech G505WST PC: vastloop probleem icm 4K monitor


In sommige gevallen kan het voorkomen dat een CamTech G505WST PC spontaan vast loopt. Dat kan gebeuren als er een 4K monitor gebruikt wordt.

Dit is op te lossen door in de BIOS van de PC de optie C-states uit te zetten.


Start de PC opnieuw op.

Druk op [Delete] tijdens het opstarten om in de BIOS te komen.

Ga naar Advanced, CPU Configuration.

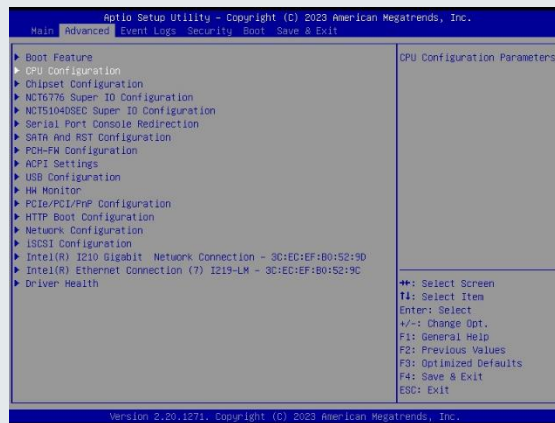

Ga naar C-states en zet deze op Disabled.

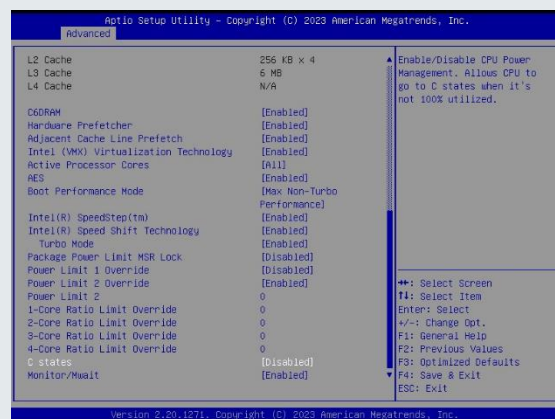

Ga naar Save & Exit, kies Save changes and Exit.

De PC start opnieuw op, het probleem is verholpen.