

Technische handleiding Proximity lezer EM MiniW40

Product gegevens

Productnaam : Proximity lezer EM technologie (EM4002)

Artikelnummer : MiniW40

- De MiniW40 is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Inhoud verpakking

- 1x lezer
- 1x setje bevestigings schroeven (2x zelftap, binnenmontage)

Technische gegevens

Aansluitspanning	8.0Vdc ... 20.0Vdc
Max. Spanning/Stroom	20Vdc/80mA
Gem. stroom	8V/12V 40mA / 50mA
Kabelspecificaties	22 AWG. 0,325 mm ² , Afgeschermd, Soepel, niet getwist
Maximale kabellengte	100 meter
Leesbereik	12V +/- 7cm (dikke kaarten)

Let op!


Als we de kaartlezer monteren op metaal zal het leesbereik afnemen. In verband met het leesbereik, adviseren wij de lezer aan te sluiten op 12VDC.

Het leesbereik is afhankelijk van de te gebruiken kaart/druppel. Afscherming lezerzijde niet aansluiten.

Aansluitgegevens Kabeluitvoering

8-20Vdc	Rood
GND	Zwart
D0	Wit
D1	Geel
Led (groen)	Groen
Led (rood)	Oranje (op GND aansluiten)

Bij gebruik van een externe voeding voor de lezer, dienen de lezer én toegangscontroleapparatuur één gemeenschappelijke massa te hebben !!!

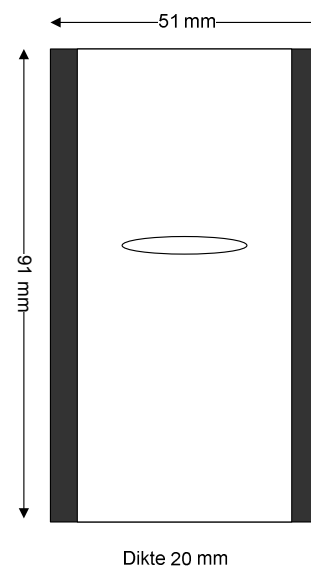

Kaartformaat

Totaal 40 bit, Non ABA Kaart ID 8-32. In CardAccess Lengte kaartnummer op 11 karakters zetten.

